



OCEAN SCOUT 640

מצלמה בולומטרית לראיית יום ולילה

אורך גל 8-12 מיקרון





1. זום – מעבר בין מצבי זום כול 1 כפול 2 כפול 4
 2. פלטת צבעים : לוח הצבעים – שחור חם , לבן חם , צבעוני
 3. בחירת בהירות התצוגה
 4. מחבר הטענה והעברת וידאו
 5. כפתור הדלקה וכיבוי של המצלמה
 6. בורר דיאפזיטה – פצוי על חוסר שימוש במשקפיים
 7. נורית טעינה - מראה טעינה של המצלמה
 8. פנס – עובד במצב שמצלמה כבויה.
- על ידי לחיצה על לחצן מספר 3 - בהירות התצוגה

הוראות הבטיחות

- המצלמה ידנית - ניתן להשתמש בה בתוך ומחוץ למבנה
 - טמפ עבודה : 20- עד 50 מעלות צלזיוס
טמפ אחסנה : 40- עד 60 מעלות צלזיוס
 - בהטענה :
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל

הטענת המכשיר באמצעות ספק כוח

- וודא שספק הכוח מתאים למכשיר מבחינת מתח זרם וקוטביות
- וודא שלמות ותקינות כבל חשמל ותקע
- לפני ניקוי המטען / ספק יש לנתקו מרשת החשמל
- במקרה של ריח מוזר / רעשים שמקורם בספק הכוח יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שרות
- אין לפתוח ולטפ בספק הכוח . בכל מקרה של תקלה יש ליצור קשר עם מעבדת השרות
- המכשיר מגיע עם ספק כוח בעל מספר מתאמים – חברו את התקע הישראלי : (מסומן בעיגול אדום)



USB Power Adapter Set

כבל הטעינה :



USB Cable

- ודאו שהמכשיר כבוי וחברו את כבל הטעינה הלבן לגב המכשיר ללחצן מספר 4 :

USB




(יש להרים את הכיסוי לפני חיבור הכבל)

מחבר ההטענה : USB



לאחר מכן חברו את ספק הכוח עצמו אל שקע החשמל שבקיר

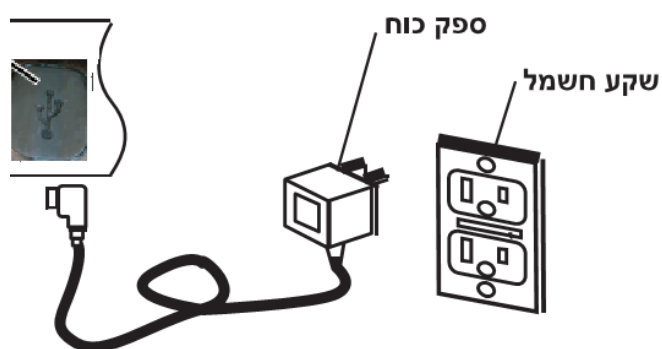

נורית ירוקה : הטענה מלאה

נורית כתומה : בהטענה

- נתקו את ספק הכוח מהחשמל כשאינכם משתמשים במכשיר
- **אל תשתמשו בספק כוח שאינו מתאים לדרישות המכשיר:** יציאת 5 וולט , 1 אמפר